




PROCAP®


PLAQUE STABILISATRICE POUR GRAVIER POUR TOITURES-TERRASSES
Utilisation sur toiture-terrasse technique ou privative accessible piétons avec protection par gravillons stabilisés ou toitures-terrasses végétalisées et jardin.
(Aménagement des allées)

PROCAP® a été développé pour assurer la stabilité des gravillons sur toitures-terrasses permettant ainsi de protéger l'étanchéité des contraintes climatiques.
PROCAP® peut également remplacer les dalles béton sur 2 mètres de large sur le pourtour des bâtiments en toitures-terrasses inaccessibles.

1. Coupes techniques

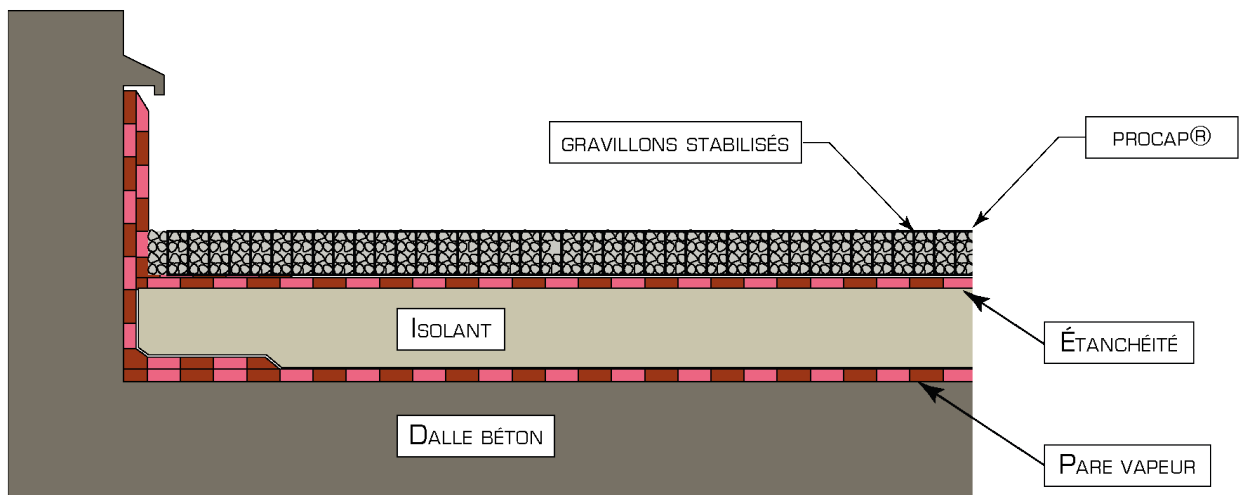

Produit mis en oeuvre avec un système de rétention d'eau temporaire : CAPTIO®

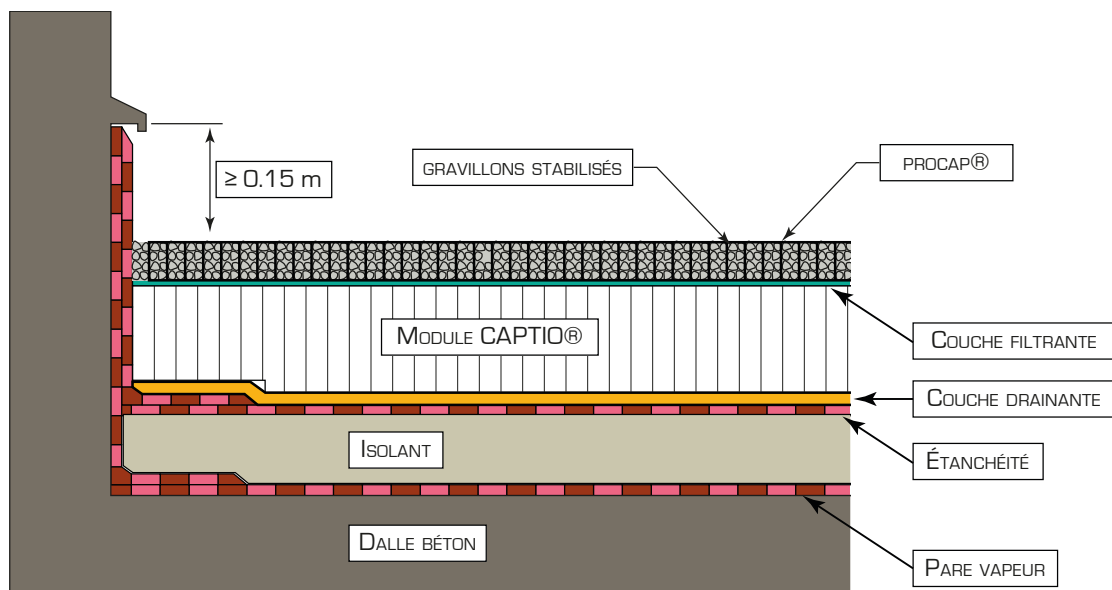



O C A P E[®]

PROCAP[®]

PLAQUE STABILISATRICE POUR GRAVIER POUR TOITURES-TERRASSES
Utilisation sur toiture-terrasse technique ou privative accessible piétons avec
protection par gravillons stabilisés ou toitures-terrasse végétalisées et jardin.
(Aménagement des allées)

2. Descriptif produit

Plaque PROCAP[®]



Plaque en polypropylène 100% recyclé de couleur noir, avec système d'assemblage intégré sur les côtés assurant un bon maintien des plaques entre elles et empêchant la désolidarisation dès la mise en œuvre.

Dimensions utiles d'une plaque : 1150 x 800 mm soit 0.92m² ; Hauteur : 40 mm.

Structure de la cellule : Hexagonale (nid d'abeille) / Diamètre : 42 mm.

Membrane : Geotextile 60g/m² - Géotextile indissociable des alvéoles.

Volume/poids gravier par m² : 37.5 litres - 46 kg +/- 2 kg.

Résistant au gel, inaltérable aux UV.