




SOLUTION DE RÉTENTION TEMPORAIRE D'EAUX PLUVIALES CAPTIO - Utilisation sur toiture-terrasse accessible aux piétons avec protection par pavés ou dalles

CAPTIO® a été développé pour réaliser une retenue d'eau temporaire pour les toituresterrasses étanchées en minimisant la saturation du réseau d'évacuation des eaux pluviales. CAPTIO® permet également de niveler avec du remblai allégé en toitures-terrasses.

1. Coupe technique

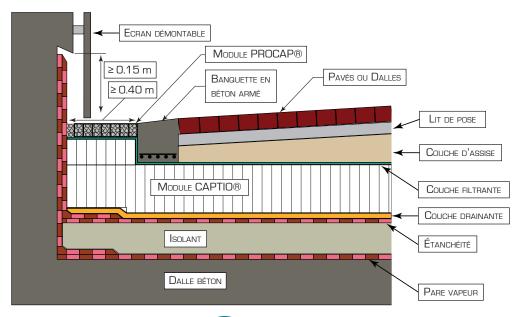

2. Descriptif produit





Module CAPTIO®:

Module de plaques alvéolaires prêt à l'emploi en polypropylène 100% recyclé, de couleur noir.

Hauteurs 30 et 40 mm:

Dimensions utiles d'une plaque : 1150 x 790 mm soit une surface au sol de 0.9085 m².

Hauteurs de 60 à 240 mm :

Dimensions utiles d'une plaque : 1200 x 796 mm soit une surface au sol de 0.9564 m².

Pourcentage de vide : > 95 %.

Surface de contact au sol : 1369 cm² / m².

Masse volumique 46 kg/m³.

Résistant au gel et inaltérable aux UV.