# CAPTIO®

SOLUTION DE RÉTENTION TEMPORAIRE D'EAUX PLUVIALES
Utilisation sur toiture-terrasse accessible aux VL avec dallage béton armé

CAPTIO® a été développé pour réaliser une retenue d'eau temporaire pour les toitures-terrasses étanchées en minimisant la saturation du réseau d'évacuation des eaux pluviales. CAPTIO® permet également de niveler avec du remblai allégé en toitures-terrasses.

## 1. Coupe technique

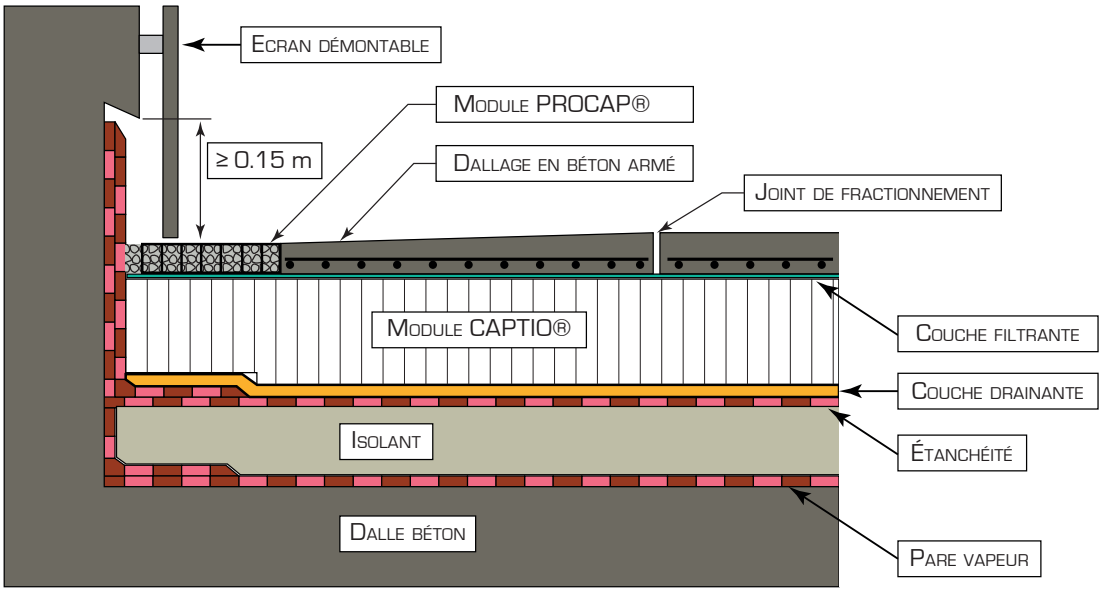


## 2. Descriptif produit

Matière recyclée

FDES VÉRIFIÉE inies

Module CAPTIO® :
Module de plaques alvéolaires prêt à l'emploi en polypropylène recyclé, de couleur noir.

Hauteurs 30 et 40 mm :
Dimensions utiles d'une plaque : 1150 x 790 mm soit une surface au sol de 0.9085 m².

Hauteurs de 60 à 240 mm :
Dimensions utiles d'une plaque : 1200 x 796 mm soit une surface au sol de 0.9564 m².

Pourcentage de vide : > 95 %.
Surface de contact au sol : 1369 cm² / m².
Masse volumique 46 kg / m³.
Résistant au gel et inaltérable aux UV.

TMP CONVERT
546 route de Bourg
01250 Simandre sur Suran
serviceclient@tmpconvert.com
04 28 88 70 53